


Modello

SPIN LL


Livello stato ad azionamento magnetico
Montaggio laterale in camera esterna al serbatoio
Attacchi lato/lato a flangia, a filetto o a saldare
Fino a due punti di intervento

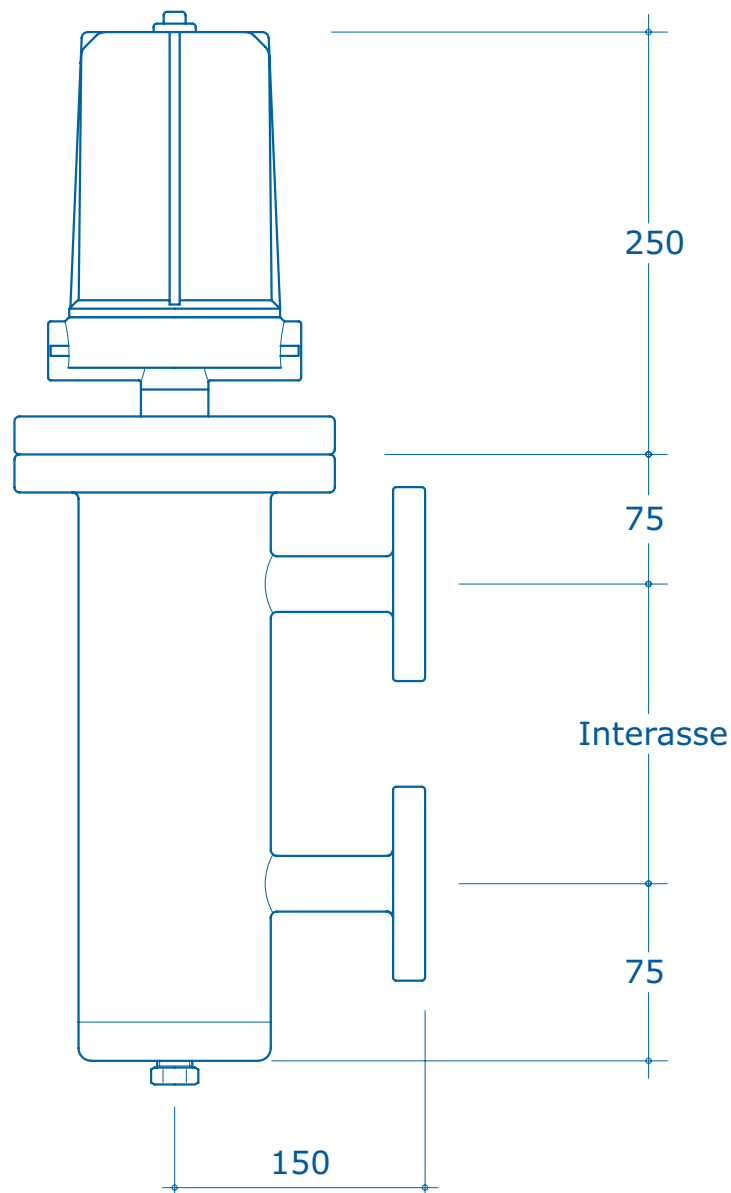

Modello

SPIN LL

ATTACCHI A FLANGIA




<u>U</u>	UNI		
40	<u>.21</u>	<u>.22</u>	<u>.23</u>
25	<u>.15</u>	<u>.16</u>	<u>.17</u>
20	<u>.09</u>	<u>.10</u>	<u>.11</u>
<u>DN</u> <u>PN</u>	16	40	64

<u>A</u>	ANSI		
1 1/2	<u>.13</u>	<u>.14</u>	<u>.15</u>
1	<u>.09</u>	<u>.10</u>	<u>.11</u>
3/4	<u>.05</u>	<u>.06</u>	<u>.07</u>
<u>DN</u> <u>PN</u>	150	300	600

Altre esecuzioni a richiesta

ATTACCHI A FILETTO




<u>F</u>	Gas F
1/2	<u>.12</u>
3/4	<u>.13</u>
1	<u>.14</u>
1 1/2	<u>.27</u>

<u>F</u>	NPT-F
1/2	<u>.19</u>
3/4	<u>.20</u>
1	<u>.21</u>
1 1/2	<u>.28</u>

Altre esecuzioni a richiesta


ATTACCHI A SALDARE



<u>W</u>	
1/2	<u>.01</u>
3/4	<u>.02</u>
1	<u>.03</u>
1 1/2	<u>.04</u>

Altre esecuzioni a richiesta

DISSIPATORE DI TEMPERATURA



Temperatura di esercizio

<u>D</u>	> 150 °C
<u>E</u>	> 250 °C

INTERASSE CAMERA

<u>P</u>	178 mm	<u>Q</u>	220 mm	<u>R</u>	356 mm	Altre misure a richiesta
----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------------------

MATERIALI CAMERA

<u>1</u>	ACCIAIO CARBONIO	<u>2</u>	ACCIAIO LEGATO	<u>3</u>	AISI 316 L	<u>5</u>	ACCIAIO + EBANITE
----------	-------------------------	----------	-----------------------	----------	-------------------	----------	--------------------------

MATERIALI GALLEGGIANTE

<u>1Z</u>	AISI 316 L	<u>2Z</u>	AISI 316 Ti	<u>3Z</u>	MONEL	<u>4Z</u>	HASTELLOY
-----------	-------------------	-----------	--------------------	-----------	--------------	-----------	------------------

LIMITI OPERATIVI

<u>P</u>	Pressione < 200 bar	Le apparecchiature sottoposte a pressione sono costruite in conformità alla Direttiva PED 97/23/CE	<u>T</u>	Temperatura - 60 + 600 °C	<u>S</u>	Peso specifico del liquido > 0,6 kg/litro
----------	-----------------------------------	--	----------	--------------------------------------	----------	---