



# Modello **TOR A**

Livello stato ad azionamento magnetico  
Montaggio verticale direttamente nel serbatoio  
Parti a contatto completamente in Acciaio  
Attacco a flangia o a filetto  
Fino a sei punti di intervento

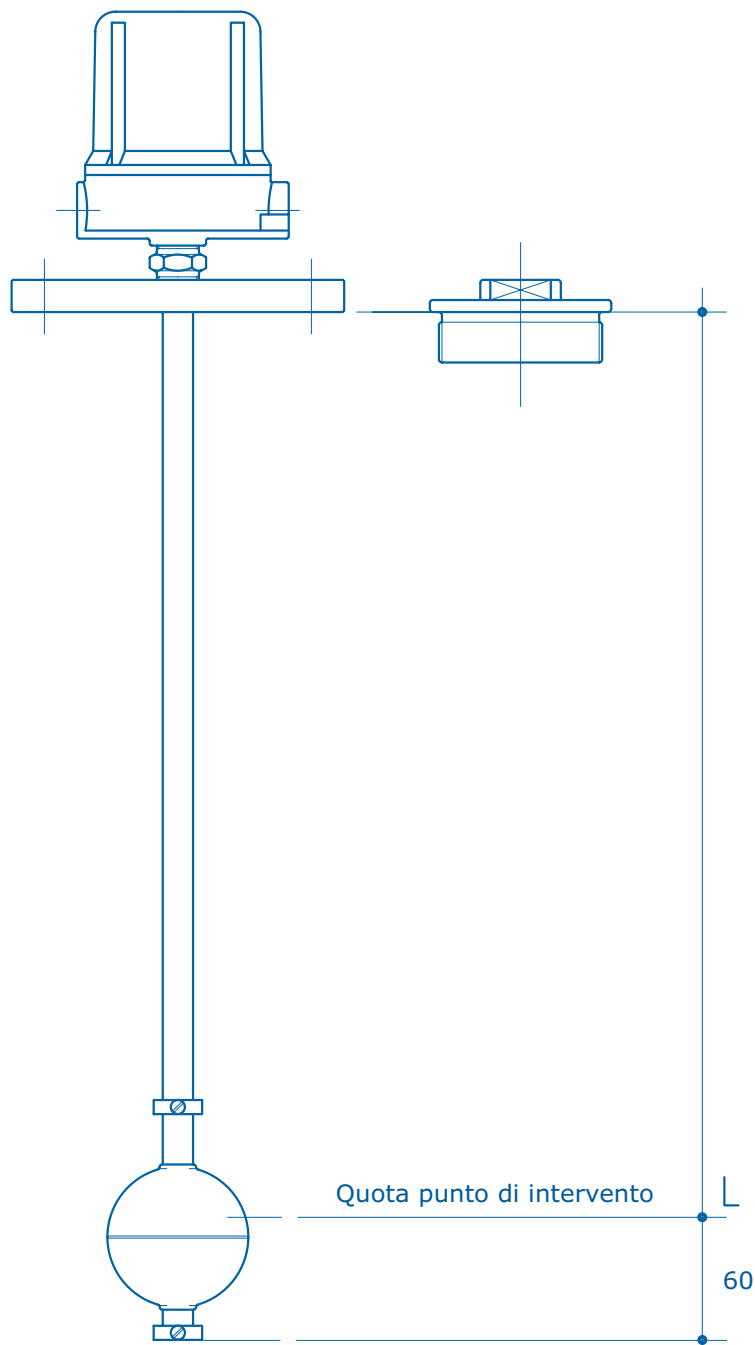

# Modello **TOR A**

## ATTACCHI A FLANGIA



### U UNI


<b>125</b>	<u>51</u>	<u>50</u>	<u>49</u>	<u>52</u>	<u>53</u>
<b>100</b>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>
<b>80</b>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>	<u>41</u>
<b>65</b>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>
<b>50</b>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>
DN PN	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>64</b>

### A ANSI

<b>5</b>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
<b>4</b>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>
<b>3</b>	<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>
<b>2½</b>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
<b>2</b>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
DN PN	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>600</b>

Altre esecuzioni a richiesta

## ATTACCHI A FILETTO



### F Gas - M

<b>1</b>	<u>07</u>
<b>1½</b>	<u>08</u>
<b>2</b>	<u>23</u>
<b>2½</b>	<u>29</u>
<b>3</b>	<u>26</u>
<b>4</b>	<u>30</u>

### F Gas k-M

<b>1</b>	<u>03</u>
<b>1½</b>	<u>04</u>
<b>2</b>	<u>22</u>
<b>2½</b>	<u>31</u>
<b>3</b>	<u>32</u>
<b>4</b>	<u>33</u>

### F NPT-M

<b>1</b>	<u>17</u>
<b>1½</b>	<u>18</u>
<b>2</b>	<u>29</u>
<b>2½</b>	<u>34</u>
<b>3</b>	<u>35</u>
<b>4</b>	<u>36</u>

Altre esecuzioni a richiesta

## MATERIALI FLANGIA E FILETTO

<u>1</u> ACCIAIO/CARBONIO	<u>4</u> AISI 304	<u>3</u> AISI 316 L
---------------------------	-------------------	---------------------

## GALLEGGIANTI

<u>B</u> Ø 44	<u>E</u> Ø 55	<u>J</u> Ø 72	<u>M</u> Ø 80	<u>N</u> Ø 90	<u>O</u> Ø 100
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Altre esecuzioni a richiesta, in relazione al peso specifico del liquido ed alla pressione nel serbatoio

## MATERIALI GALLEGGIANTI

<u>9</u> AISI 304	<u>1</u> AISI 316 L	<u>3</u> MONEL	<u>4</u> HASTELLOY
-------------------	---------------------	----------------	--------------------

## LIMITI OPERATIVI

<u>P</u> Pressione < 100 bar	<u>T</u> Temperatura - 110 + 200 °C	<u>S</u> Peso specifico del liquido > 0,6 kg/litro
---------------------------------	--	---