


Raccordo	ACC/C	
Stelo	AISI 316	
Galleggiante	BUNA N	
Contatto	A) $\frac{1 \text{ SPST}}{1 \text{ SPDT}}$	B) 2 SPST in serie
Potere di interruzione	60 W/VA	30 W 60 VA
Corrente commutabile	1 A	1 A
Tensione commutabile	250 V	220 V
IP 65	T < 80 °C	P < 10 bar P.S. > 0.6 kg/l

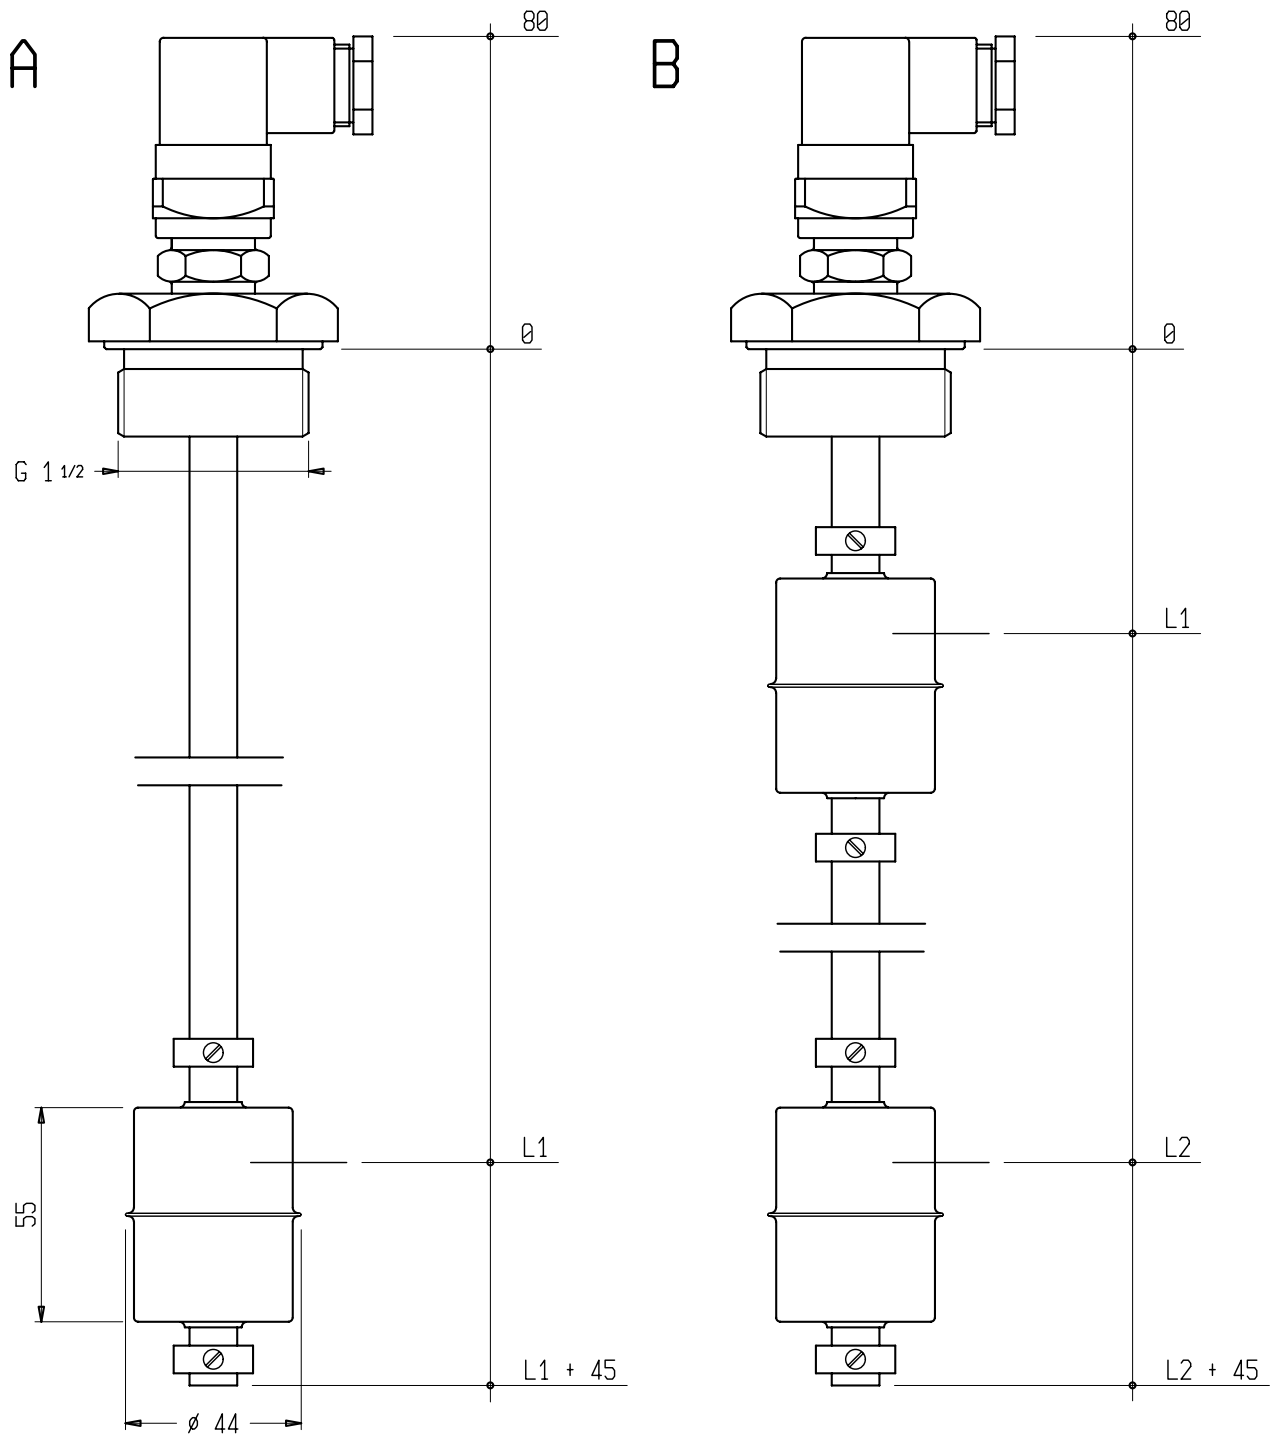

Raccordo	ACC/C	
Asta	AISI 316	
Galleggiante	AISI 316 L	
Contatto	A) $\frac{1 \text{ SPST}}{1 \text{ SPDT}}$	B) 2 SPST
Potere di interruzione	60 W/VA	30 W 60 VA
Corrente commutabile	1 A	1 A
Tensione commutabile	250 V	220 V
IP 65	T < 130 °C	P < 20 bar P.S. > 0.8 kg/l