


Modello

VISCOROL TF

Indicatore di livello ad azionamento magnetico
Montaggio laterale esterno al serbatoio
Attacchi testa/fondo a flangia

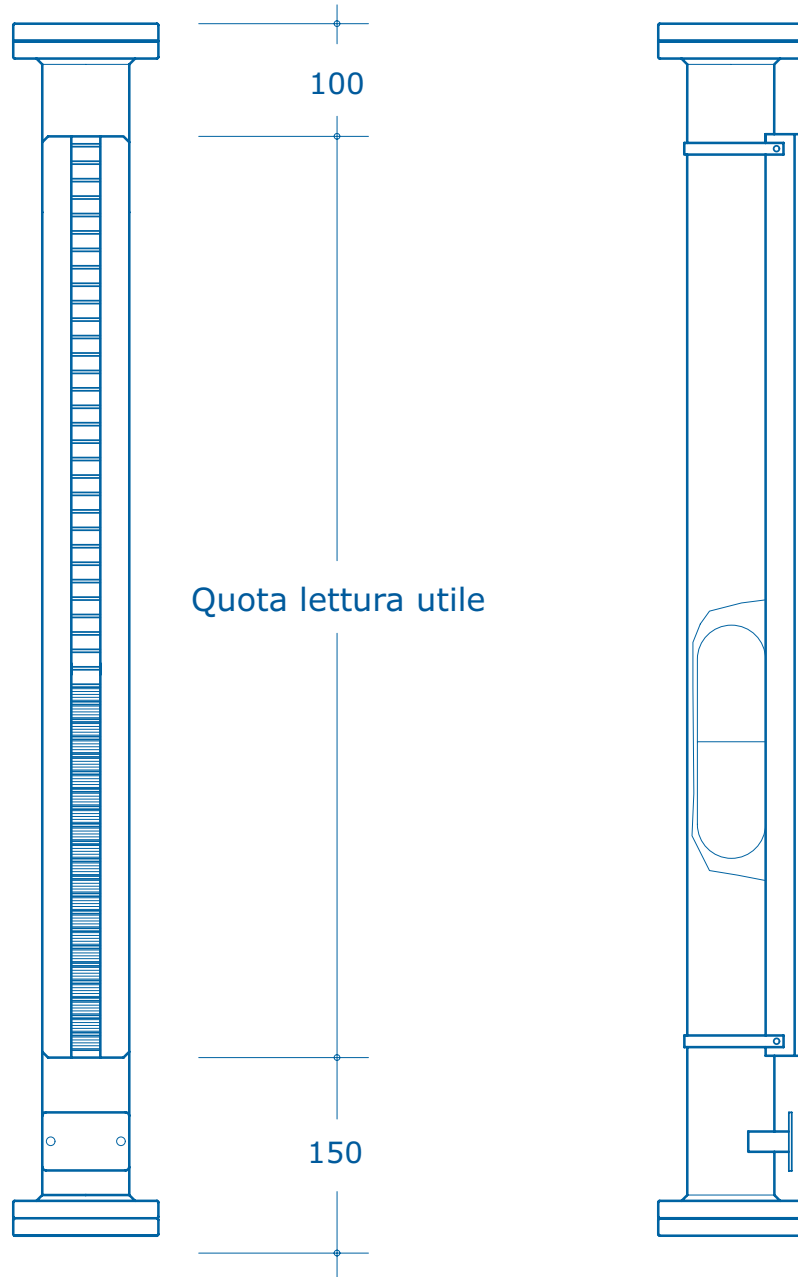

Modello

VISCOROL TF

ATTACCO TESTA A FLANGIA

<u>U</u> UNI				<u>A</u> ANSI			
80	_39	_40	_41	3	_21	_22	_23
65	_33	_34	_35	2 1/2	_17	_18	_19
50	_27	_28	_29	2	_29	_30	_31
DN PN	16	40	64	DN PN	150	300	600

Altre esecuzioni a richiesta

Il corpo dell'Indicatore è disponibile nelle seguenti dimensioni:

VISCOROL 48 _____ diametro **48**
VISCOROL 60 _____ diametro **60**
VISCOROL 70 _____ diametro **76**

I rullini bicolore sono in policarbonato. Per temperature del liquido di processo superiori a 150 °C sono in alluminio.

ATTACCO FONDO A FLANGIA

<u>U</u> UNI				<u>A</u> ANSI			
80	_39	_40	_41	3	_21	_22	_23
65	_33	_34	_35	2 1/2	_17	_18	_19
50	_27	_28	_29	2	_29	_30	_31
DN PN	16	40	64	DN PN	150	300	600

Altre esecuzioni a richiesta

QUOTA LETTURA UTILE ESCURSIONE GALLEGGIANTE

In relazione alle esigenze impiantistiche si esegue su indicazione dell'utilizzatore.

Quota minima applicabile 200 mm
 Quota massima applicabile 7000 mm

MATERIALI CORPO INDICATORE

<u>4</u>	AISI 304	<u>3</u>	AISI 316 L	<u>8</u>	PVC	<u>9</u>	PP	<u>A</u>	PVDF
----------	-----------------	----------	-------------------	----------	------------	----------	-----------	----------	-------------

MATERIALI GALLEGGIANTE

<u>1</u>	AISI 316 L	<u>2</u>	AISI 316 Ti	<u>3</u>	MONEL	<u>4</u>	HASTELLOY
<u>5</u>	PVC	<u>6</u>	PP	<u>7</u>	PVDF		

LIMITI OPERATIVI

<u>P</u> Pressione	<u>T</u> Temperatura	<u>S</u> Peso specifico del liquido
Acciai < 200 bar Plastiche < 16 bar	Acciai - 60 + 400 °C PVC - 20 + 70 °C PP - 20 + 105 °C PVDF - 20 + 130 °C	> 0,6 kg/litro

Le apparecchiature sottoposte a pressione sono costruite in conformità alla Direttiva PED 97/23/CE