


CONTATTI REED SWITCH BISTABILI


POTERE DI INTERRUZIONE MAX. 60 VA 40 W

CORRENTE COMMUTABILE (I PICCO) 1 A


TENSIONE COMMUTABILE MAX. 250 V

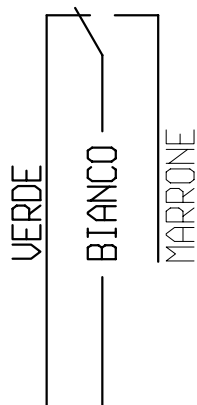

↑ BISTABILE
LIQUIDO IN SALITA

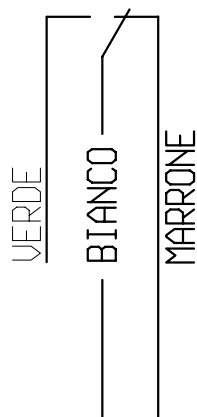

↓ BISTABILE
LIQUIDO IN DISCESA

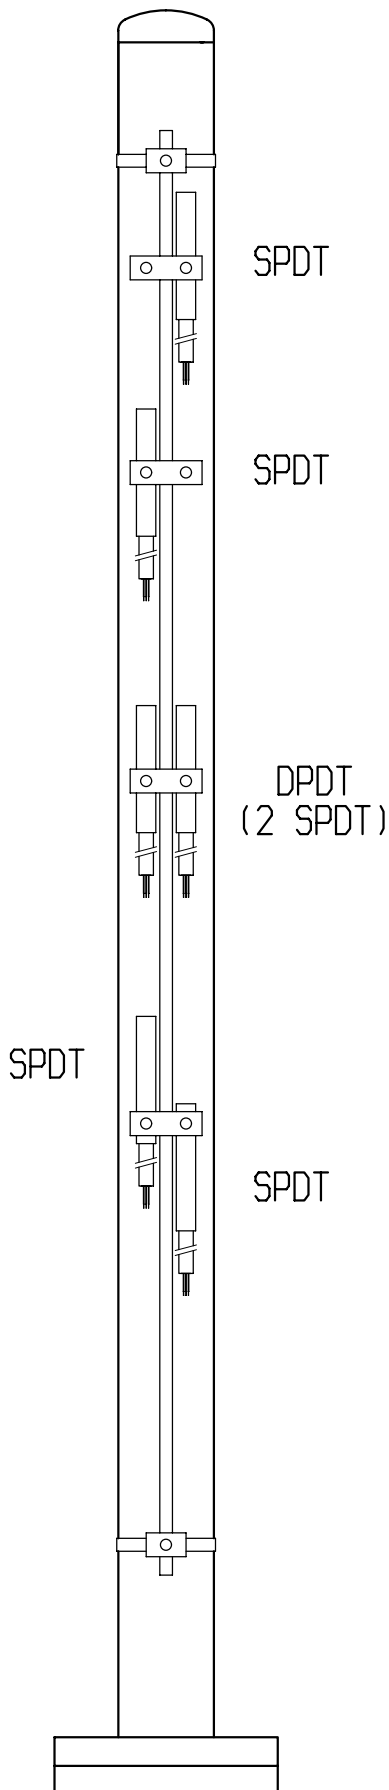

SCHEMA DELLE POSSIBILI COMBINAZIONI



LIVELLOSTATI
MAGNETICI
MILANO - ITALIA

Descrizione

FINECORSA BISTABILI

Mod.

VISCOROL

Dis. N.

50.1263

Scala

-

01	BONANOMI		STAFFINI	09/04
00	BONANOMI		STAFFINI	02/02
Emissione	Eseguito	Controllato	Approvato	Data